


POS-D
WELCOME SUCCESS

FICHA TÉCNICA

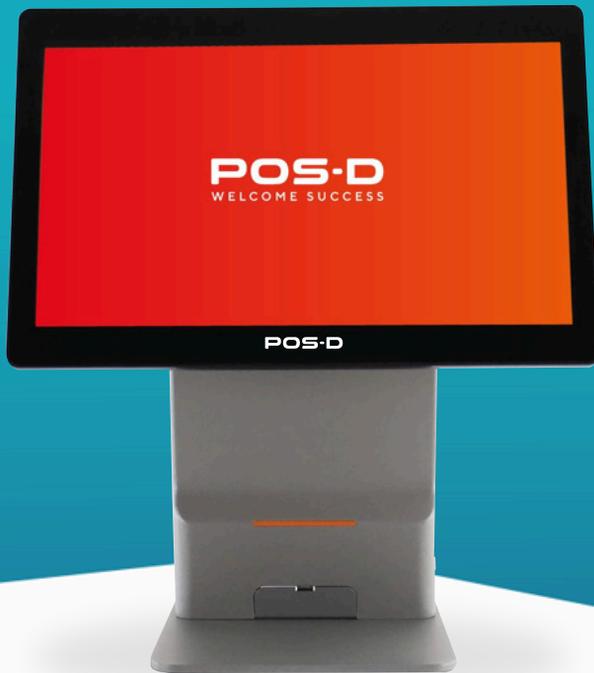

TERMINAL ALL IN ONE
DELUXE

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO

CONECTIVIDAD



WIFI



BLUETOOTH



USB



VGA



RJ 45

GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA

SISTEMA

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| PROCESADOR | INTEL Core i5 - 11va Gen 1135 |
| MEMORIA RAM | 16GB DDR4 |
| RED | 2GigaLAN (RJ-45) |
| DISEÑO | 100% FANLESS |
| SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO | Windows 11 |

ALMACENAMIENTO

| | |
|------------|--------------|
| DISCO DURO | - |
| SSD | SSD de 512GB |

PUERTOS ENTRADA Y SALIDA

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| PUERTOS SERIALES | 1 COM DB9 |
| PUERTOS USB | 3 USB 2.0, 3 USB 3.0 |
| PUERTO ETHERNET | RJ-45 100/1000 |
| PUERTO VGA | 1 DB-15 |
| GAVETA DE DINERO | 1 RJ-11 (12/24 voltios) |
| DC-IN | AC 100-240 V - 50/60 Hz |
| POWER SWITCH | 1 power switch |
| PUERTOS INALÁMBRICOS | Bluetooth y Wifi integrados |
| PARLANTES | Integrados de 1.2 watts |
| PUERTO HDMI | 1 HDMI |

PANTALLA

| | |
|-------------------|---|
| PANTALLA | PCAP multitouch Screen 15.6" capacitiva, 1366x768 dpi |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1024 x 768 |
| BRILLO | 300 nits |
| TÁCTIL | Flat Touch Screen, 5 hilos, Panel Resistivo |
| MARCO PANTALLA | Sin marco (Bezel Free) |
| RACKABLE | Desmontando la base de apoyo |



Opciones de 2da pantalla

ACCESORIO

| | |
|------------|------------------------------|
| INCLUIDOS | Fuente de poder, cable poder |
| OPCIONALES | 2da pantalla 15.6" |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|------------------------|----------------------|
| PESO DEL PRODUCTO | 11.3 Kg |
| DIMENSIONES DE LA CAJA | 45.5 x 30.8 x 53 cm. |
| PESO CON CAJA | 9 Kg |
| CARCASA | 38.1 x 25 x 42.1 cm. |

CONDICIONES AMBIENTALES

| | |
|----------------|---|
| CARCASA | Plástico ABS resistente con base de apoyo de aluminio |
| OPERACIONES | 0°C hasta 40°C / 20% de humedad hasta 90% de humedad máxima |
| ALMACENAMIENTO | -20°C hasta 60°C / 10% de humedad hasta 90% de humedad máxima |

SEGURIDAD

| | |
|-------------------------|----------------|
| ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | CCC / CE / FCC |
|-------------------------|----------------|

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|---------|--|
| INCLUYE | Terminal DELUXE, fuente de poder, cable poder, manual, certificado de garantía |
|---------|--|

GARANTÍA

| | |
|-------------------|---|
| GARANTÍA ESTÁNDAR | 1 Año frente a defectos de fabricación |
| GARANTÍA POS-D | 2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/garantiapos-d |

POS-D

WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com